



SPEC SHEET ICE 416L

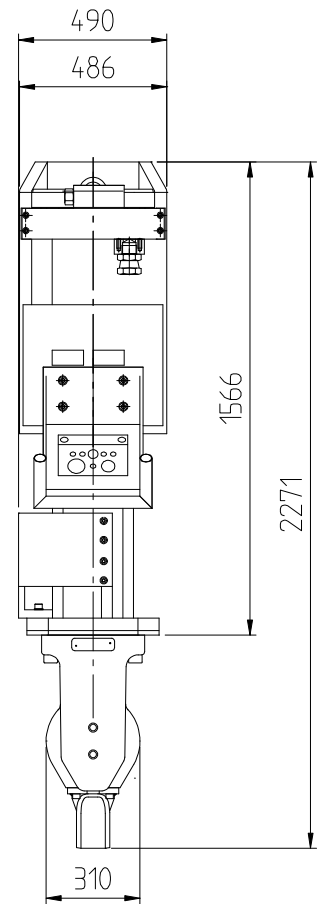

M416L0013 / 0308

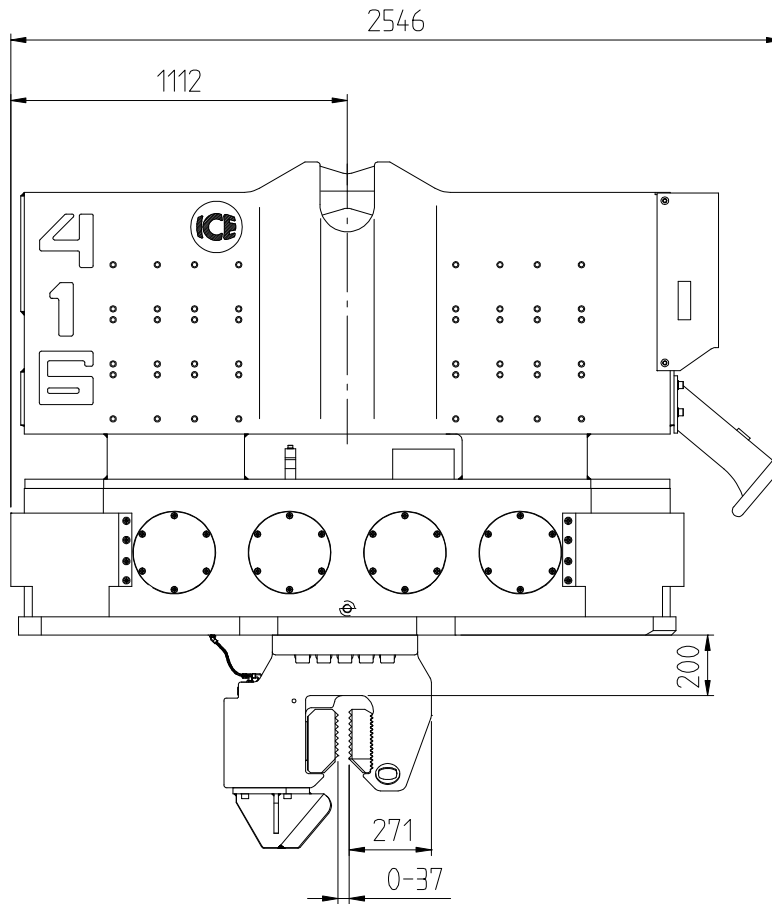

SPECIFICATIONS

Eccentric moment	23	kgm		
Max. centrifugal force	646	kN		
Max. frequency	1600	RPM		
Max. amplitude excl. 100 TU	19.6	mm		
Max. amplitude incl. 100 TU	16.2	mm		
Max. static line-pull	400	kN		
Max. hydraulic power	209/285	kW/HP		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	359	l/min		
Dyn. weight excl. 100 TU	2350	kg		
Dyn. weight incl. 100 TU	2840	kg		
Total weight incl. 100 TU	4390	kg		
Transport weight	4740	kg		
			CLAMPS:	
			Universal	100 TU
			Weight	490 kg
			Caisson clamp	2 x 81 TC
			Weight	1410 kg
			POWERPACK:	
			Model	335 PP/RF
			Power	242/329 KW/HP
			Weight	5600 kg

SPEC SHEET ICE 416L

ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

TECHNISCHE DATEN:

Statisches Moment	23	kgm	KLEMMZANGE:		
Max. Fliehkraft	646	kN	Universalzange	100 TU	
Max. Drehzahl	1600	UPM	Gewicht	490	kg
Max. Amplitude ohne 100 TU	19.6	mm	Rohrklemmzange	2 x 81 TC	
Max. Amplitude mit 100 TU	16.2	mm	Gewicht	1460	kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN	AGGREGAT:		
Max. hydraulische Leistung	209/285	kW/PS	Modell	335 PP/RF	
Max. Betriebsdruck	350	bar	Max. Leistung	250/335	KW/PS
Max. Fördermenge	359	l/min	Gewicht	5600	kg
Dyn. Gewicht ohne 100 TU	2350	kg			
Dyn. Gewicht mit 100 TU	2840	kg			
Gesamtgewicht mit 100 TU	4390	kg			
Transportgewicht	4740	kg			

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Moment excentrique	23	kgm	PINGES:		
Max. Force centrifuge	646	kN	Pince palplanche	100 TU	
Max. Fréquence	1600	t/min	Poids	490	kg
Max. Amplitude sans 100 TU	19.6	mm	Pince tube	2 x 81 TC	
Max. Amplitude avec 100 TU	16.2	mm	Poids	1460	kg
Force de traction statique	400	kN	GROUPE HYDRAULIQUE:		
Puissance hydraulique max.	209/285	kW/CV	Modell	335 PP/RF	
Pression de travail max.	350	bar	Puissance théorique max.	250/335	KW/CV
Débit d'huile max.	359	l/min	Poids	5600	kg
Poids dynamique sans 100 TU	2350	kg			
Poids dynamique avec 100 TU	2840	kg			
Poids total avec 100 TU	4390	kg			
Poids de transport	4740	kg			

SPECIFICATIES:

Excentrisch moment	23	kgm	KLEMMEN:		
Max. centrifugaalkracht	646	kN	Universeelklem	100 TU	
Max. toerental	1600	tpm	Gewicht	490	kg
Max. amplitude excl. 100 TU	19.6	mm	Pijpenklem	2 x 81 TC	
Max. amplitude incl. 100 TU	16.2	mm	Gewicht	1460	kg
Max. statische trekkracht	400	kN	AGGREGAAT:		
Max. hydraulisch vermogen	209/285	kW/PK	Model	335 PP/RF	
Max. werkdruk	350	bar	Vermogen	250/335	KW/PK
Max. oliedoorstroming	359	l/min	Gewicht	5600	kg
Dyn. gewicht excl. 100 TU	2350	kg			
Dyn. gewicht incl. 100 TU	2840	kg			
Totaalgewicht incl. 100 TU	4390	kg			
Transportgewicht	4740	kg			