

VASCA PER BENTONITE - BASE DISSABBIATORE TANK FOR BENTONITE - DESANDER BASE

SVBOX SERIES

- **COSTRUZIONE ROBUSTA**
- **BASE SOSTEGNO
DISSABBIATORE**
- **DIMENSIONI 20' BOX**
- **35 m³**

- **RUGGED CONSTRUCTION**
- **DESANDER BASE**
- **DIMENSION 20' BOX**
- **35 m³**



DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE

Vasca per fanghi bentonitici e miscele plastiche, estremamente robusta realizzata in lamiera di acciaio grecata elettrosaldata di opportuno spessore ed irrigidita con profili sovradimensionati; la vasca è trattata contro la corrosione con due mani di vernice speciale previa sabbiatura di tutte le superfici.

Le vasca è dotata di bocche DN100 con raccordo tipo Victaulic, inoltre, per la pulizia dei residui vi è una portella in acciaio inox di ampie dimensioni.

La vasca è predisposta per la movimentazione tramite 8 blocchi d'angolo ISO 1161 e tasche per le forche dei carrelli elevatori.

Su tre lati è previsto un camminamento smontabile e relativo parapetto di sicurezza, oltre ad una scala di accesso alla marinara.


DESCRIPTION AND APPLICATION

This tank for bentonite muds and plastic mixtures is extremely strong, and is made of key pattern electrowelded pressed steel sheet with a right thickness. It is stiffened oversized profiles, and is treated against corrossions through two coats of special paint; (previously all surfaces are sandblasted).

The tank has n. 2 DN100 inlets with Victaulic hoses.

For cleaning of residual materials there is a stainless steel door of high dimensions. The tank is also predisposed for the movement through eight corner ISO 1161 and housing for fork lift.

On three sides it is foreseen a removable course with safety guard and foot irons.




GANDARA
SU EQUIPO EN CIMENTACIÓN

VASCHE TELESCOPICHE PER BENTONITE *TELESCOPIC TANKS FOR BETONITE*

SVG SERIES

- **COSTRUZIONE ROBUSTA**
- **AMPIA SCELTA DI MISURE**
- **30 - 28 - 25 - 22 - 20 - 18 - 15 m³**

- **RUGGED CONSTRUCTION**
- **LARGE SIZE RANGE**
- **30 - 28 - 25 - 22 - 20 - 18 - 15 m³**

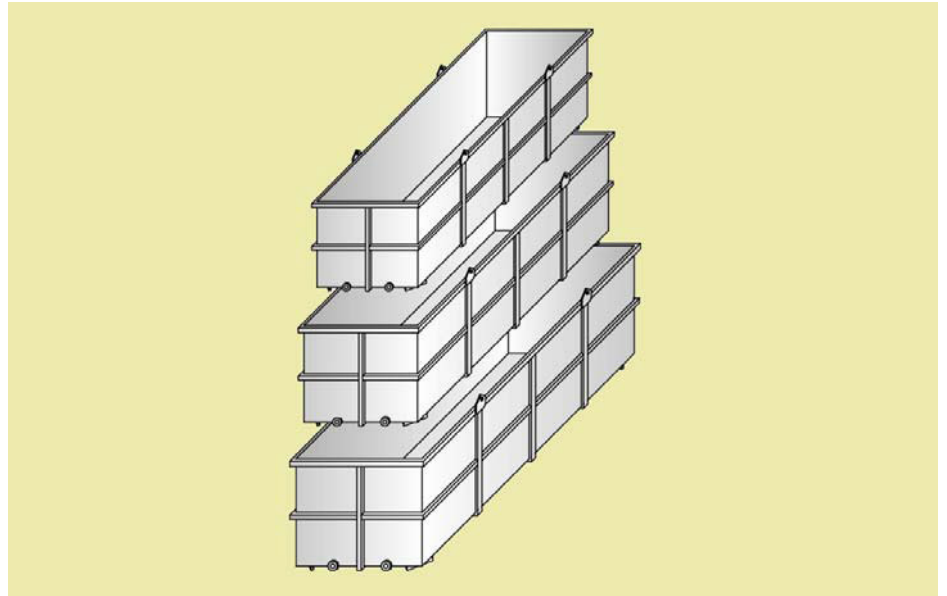

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE

Le vasche per la preparazione, maturazione, depurazione dei fanghi bentonitici e delle miscele plastiche sono estremamente robuste realizzate in lamiera di acciaio elettrosaldato dello spessore di 40/10 ed irrigidite con profili sovradimensionati; sono trattate contro la corrosione con due mani di vernice speciale previa sabbiatura di tutte le superfici.

Le vasche sono dotate di 4 bocche DN100 / PN16 e di valvola a farfalla per lo scarico, inoltre, sono predisposte per la movimentazione con gru tramite 4 robusti attacchi.

DESCRIPTION AND APPLICATION

The tanks for preparation, curing and purification of bentonite muds and of plastic mixtures are extremely strong, and are made of an electrowelded steel sheet with a thickness of 40/10. They are stiffened oversized profiles, and are treated against corrossions through two coats of special paint; (previously all surfaces are sandblasted).

All tanks have 4 DN100 / PN16 inlets and have a butterfly valve for the discharge; they are also predisposed for the movement with cranes through 4 strong connections.




GANDARA
SU EQUIPO EN CIMENTACIÓN





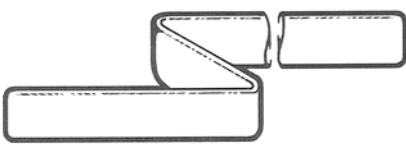








IMPIANTO STOCCAGGIO BENTONITE BENTONITE STORAGE PLANT

SVG SERIES

- COSTRUZIONE ROBUSTA
- CAPACITA' TOTALE: 400 m³
- FACILE INSTALLAZIONE
- AMPIA GAMMA RACCORDI

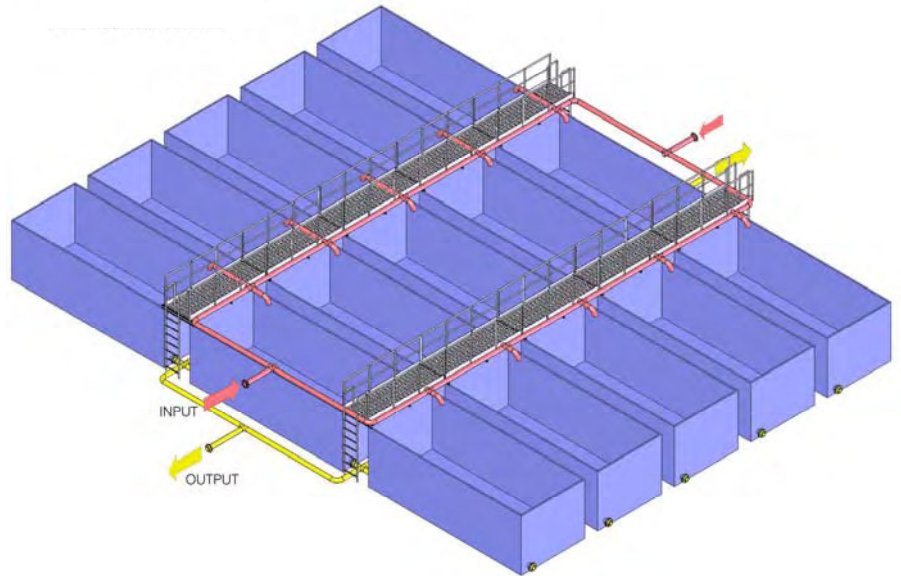- RUGGED CONSTRUCTION
- TOTAL CAPACITY: 400 m³
- EASY ASSEMBLY
- LARGE RANGE OF JOINTS



 <p>Tubo d'acciaio zincato a caldo completo di giunti <i>Pipe of steel strip hot galvanized complete with joints</i></p>	 <p>Curva a 90° <i>90° Elbow</i></p>	 <p>Derivazione T a 90° <i>90° Tee</i></p>	 <p>Filtro di fondo "L" <i>"L" strainer</i></p>	
 <p>Manichetta di mandata "H" <i>"H" type flat delivery hose</i></p>	 <p>Guarnizione <i>Seal</i></p>	 <p>Cannotto portagomma femmina <i>Female joint for rubber-pipe</i></p>	 <p>Cannotto portagomma maschio <i>Male joint for rubber-pipe</i></p>	
 <p>Tubo PVC spiralato resistente a basse temperature (Range: -25°C +55°C) <i>Shock-resistant rigid PVC-spiral. Smooth inside. Resistance to low temperature</i></p>	 <p>Tappo femmina <i>Female plug</i></p>	 <p>Tappo maschio <i>Male plug</i></p>	 <p>Valvola saracinesca <i>valve</i></p>	 <p>Deviazione laterale <i>Lateral deviation</i></p>