


Cortadoras hidráulicas de concreto

Para pilotes de cimentación



- Capacidad de cortar hasta 200 pilotes por día
- Requerimiento mínimo de excavación (solo si es necesario)
- Nivel bajo de corte
- Fácil operación
- Sin ruidos ni vibraciones
- Sin grietas por debajo del nivel de corte
- El refuerzo permanece intacto
- Deja una fractura perfectamente horizontal en el concreto.

Modelo	Dimensiones (mm)			Especificaciones Técnicas						
	A	B	C	Rango de pilote	Cantidad de varillas	Nivel de corte (mm)	Flujo (L/min)	Presión Máxima (bar)	Peso (Kg)	Capacidad excavadora
Tipo 2.5	1000	260	285	140 - 250	4	50	12	300	340	7 Ton
Tipo 3	1060	320	315	180 - 320	4	65	12	300	360	7 Ton
Tipo 3.5	1105	360	310	250 - 350	4	65	12	300	370	7 Ton
Tipo 4.4S	1330	410	415	300 - 400	4	85	20	300	600	12 Ton
Tipo 48	1160	415	320	350 - 410	4 - 8	50	16	300	650	12 Ton
Tipo 5	1550	500	345	350 - 500	4 - 8	50	24	300	745	12 Ton

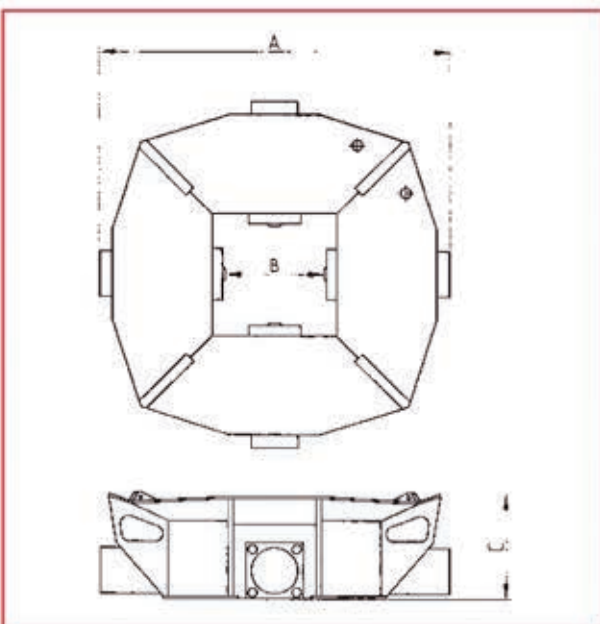

Elaborado por:



Distribuido en México por: