




Vibrohincador 416

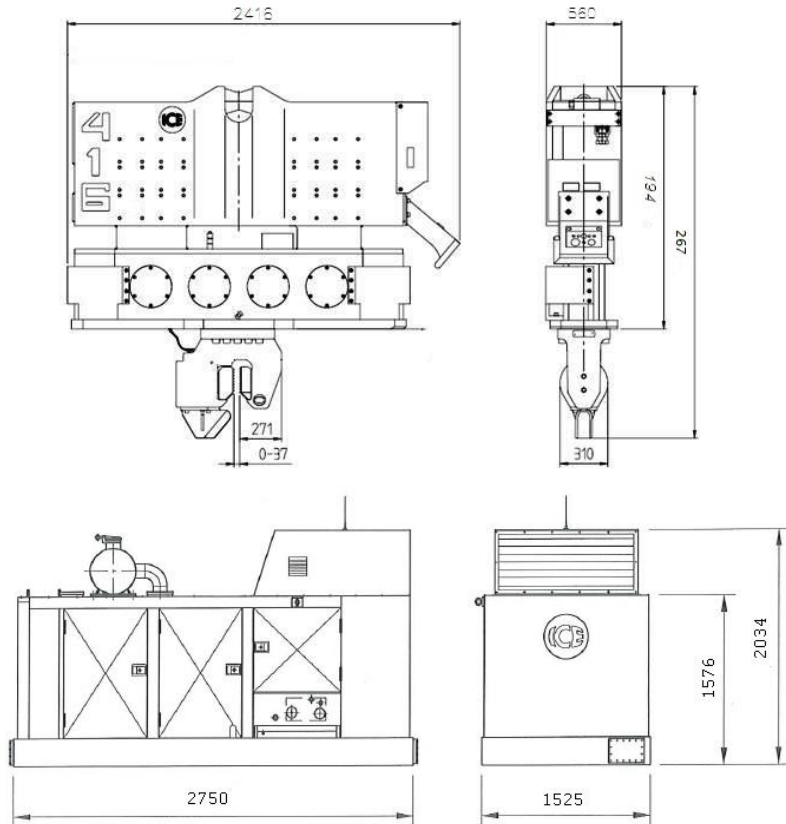

Especificaciones Vibrohincador:

Momento excéntrico:	ICE 416 23 kgm
Fuerza centrífuga máxima:	645 kN
Frecuencia máxima:	1500 RPM
Amplitud máxima excl. mordaza :	19.5 mm
Amplitud máxima incl. mordaza :	16.0 mm
Potencia hidráulica máxima:	193/262 kW/HP
Presión máxima de trabajo:	340 bar
Flujo máximo de aceite:	340 l/min
Peso incl. mordaza :	4390 kg
Peso de transporte:	3583 kg

Central hidráulica:

250 PP	
Motor:	CAT 3208T
Potencia:	250 HP
Frecuencia:	2600 RPM
Peso:	4219 kg